

USAGE
INDUSTRIEL

BISON200M


- Motoréducteur monophasé 230 Vac pour portails jusqu'à 2000 kg avec engrenage en bain d'huile.
- Centrale intégrée avec freinage électronique, encodeur magnétique et récepteur incorporé

BISON250TI:

- Motoréducteur triphasé 400 Vac (alimentation 230 Vac) pour portails jusqu'à 2500 kg avec engrenage en bain d'huile.
- Centrale dotée de freinage électronique avec récepteur incorporé.
- Doté d'inverseur et encodeur magnétique



Equipé de plaque de fondation

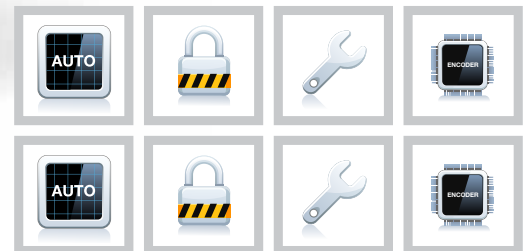

Débloccage de l'extérieur avec accès par clé personnalisée



Possibilité de photocellules intégrées FTC.S, disponibles en tant qu'accessoire



Modèle ventilé pour usage intensif

NOTES:



.....

.....

.....


.....

.....

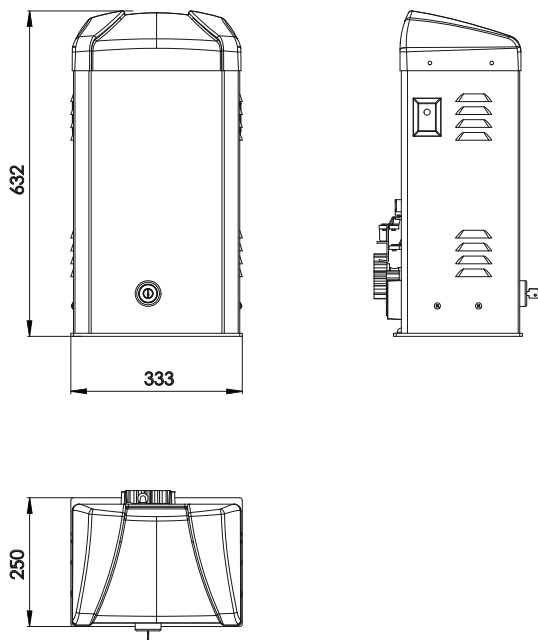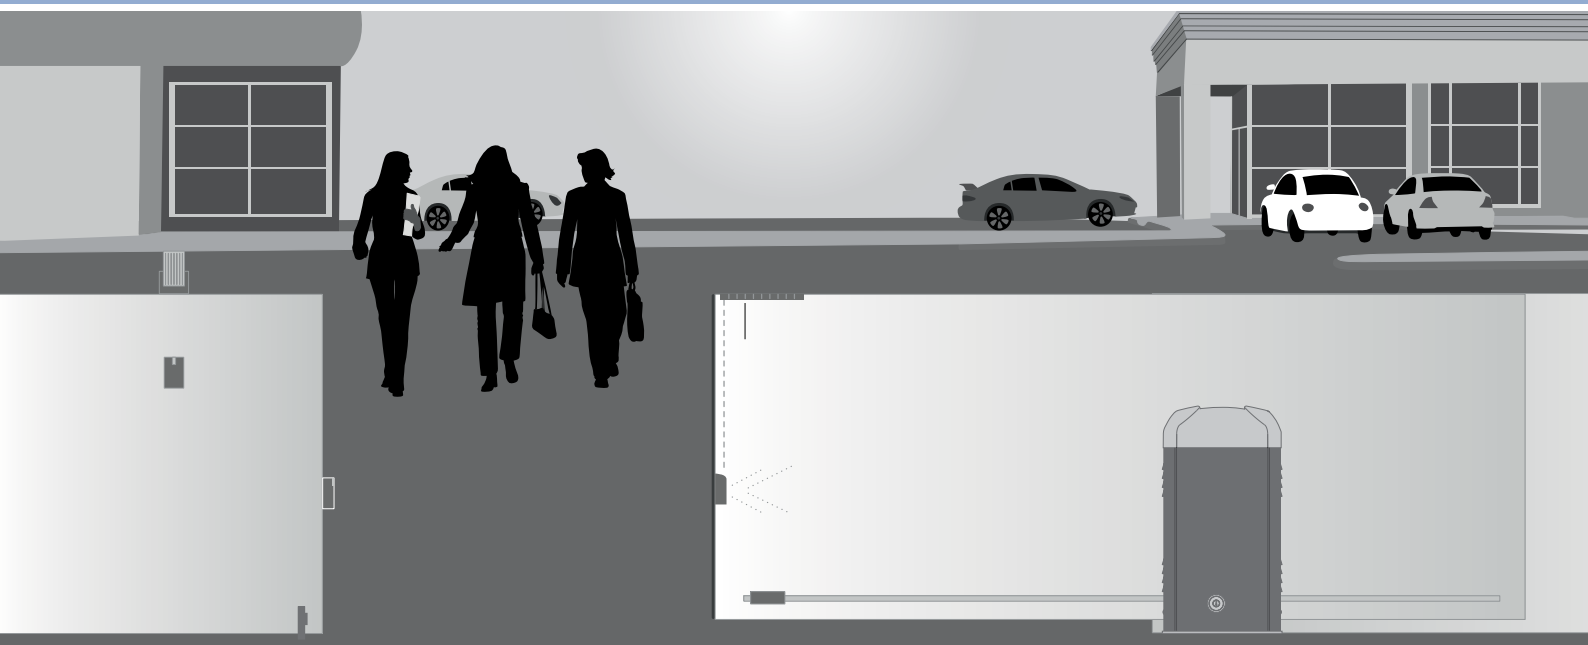

INVERTER TECHNOLOGY:

- Permet d'unir les avantages d'un moteur triphasé avec la simplicité d'une connexion au réseau monophasé (BISON25 OTI)
- En agissant sur la fréquence du moteur il est possible de varier en mode graduel la vitesse de celui-ci, aussi bien en phase d'accélération que de décélération
- Dispositif intrinsèque anti-écrasement
- Réduction maximale du bruit
- Réglage optimal du couple dans les diverses phases de la course (démarrage optimal)



DONNÉS TECHNIQUES

BISON20 OM

BISON25 OTI

Alimentation de réseau	230 Vac	230 Vac
Alimentation moteur	230 Vac	230 Vac (triphase)
Courant max. absorbée	3 A	8 A
Poussée max sur la crémaillère	1100 N	2500 N
Vitesse d'ouverture	10,5 m/min.	10,5 m/min.
Cycle de travail	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP 44	IP 44
Température de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Lubrification	Huile	Huile
Poids max. portail	2000 Kg	2500 Kg
Pignon pour module crémaillères	M4 Z18	M4 Z18

Versions avec alimentations de lignes différentes disponibles sur demande

Automatismi Benincà SpA

via capitello, 45 _ 36066 sandrigo (vi) italy _ tel. +39 0444 751030 _ fax +39 0444 759728 _ sales@beninca.it _ www.beninca.com